

易初明通区域分布图



官方微信号
易初明通工程机械

扫码下载
易初明通官方APP

微信搜索小程序
易初明通

客户热线：400-887-0829 网站：www.eci-metro.com

四川易初明通工程机械维修服务有限公司
地址：四川成都市龙泉驿区成龙大道二段1998号。
邮编：610101

四川易初明通工程机械维修服务有限公司西藏分公司
地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区羊达乡城投工程机械市场C2栋（易初明通西藏分公司）。
邮编：850000

四川易初明通工程机械维修服务有限公司重庆分公司
地址：重庆市九龙坡区华福大道北段312号。
邮编：400052

云南易初明通工程机械维修有限公司
地址：云南昆明市官渡区经华路6号。
邮编：650217

贵州易初明通工程机械维修服务有限公司
地址：贵州贵阳市观山湖区贵遵高速公路5.5公里处（高速交警支队对面）加油站旁。
邮编：550008

陕西易初明通工程机械维修服务有限公司
地址：陕西西安市沣东新城石化大道西段1号（易初明通）。
邮编：710018

甘肃易初明通工程机械维修服务有限公司
地址：甘肃兰州市皋兰县九合镇九合村三社155附21号。
邮编：730059

甘肃易初明通工程机械维修服务有限公司宁夏分公司
地址：宁夏银川市德胜工业园区新胜西路6号（易初明通）。
邮编：750200

青海易初明通工程机械维修服务有限公司
地址：青海西宁市城北区银羚大街29号装备配套产业园7号（易初明通）。
邮编：810017

本书图片内容仅供参考
易初明通在法律范围内拥有最终解释权



950 GC

WHEELED LOADER 轮式装载机

请垂询您本地的 Cat®(卡特) 代理商, 了解更多信息。
客户热线：400-887-0829 官方网站：www.eci-metro.com

易初明通
ECI - Metro



易初明通
ECI - Metro



950 GC

WHEELED LOADER 轮式装载机

发动机型号：	Cat® C7.1	工作重量(标准版)：	18676 Kg
总功率 - ISO 14396：	168 KW	最高行驶速度：	34 km/h
排量：	7.01 L	铲斗斗容：	标准版:3.1m ³ (带斗齿) 高卸版:2.9m ³ (带斗齿)

新型950 GC 轮式装载机专门用于处理您的作业现场的全部工作, 该机器专门为完成您的日常工作而打造。出色的机器性能与较低的拥有成本和运营成本相结合, 使得950GC 成为您的业务最佳选择。

发动机	
发动机型号	Cat® C7.1
总功率 (2200 rpm)	168 kW
净功率 (2200 rpm)	151 kW
缸径	105 mm
行程	135 mm
排量	7.01 L
1300 rpm 转速时的最大扭矩	931 N·m

重量	
工作重量 - 标准版	18676 kg
工作重量 - 高卸版	19400 kg
• 用于带 BOCE 的 3.1 m ³ 通用铲斗, 高卸版用 2.9 m ³ 铲斗。	

维修保养加注容量	
燃油箱尺寸	290 L
冷却系统	48 L
曲轴箱	20 L
变速箱	45 L
差速器与终传动-前轴	40 L
差速器与终传动-后轴	38 L
液压油箱	120 L

液压系统	
机具系统泵类型	活塞
转向系统泵类型	活塞
机具系统-2200rpm时候时的最大泵排量	248 L/min
机具系统-50±1.5L/min时的最大工作压力	27900 kPa
机具系统-70L/min 时的选装的第三功能最大压力	20680 kPa
机具系统-选装的第三功能最大流量	280 L/min
液压循环时间-从运载位置提升	6.1 秒
也要循环时间-在最大提升位置时卸载	1.2 秒
液压循环时间-降下、空载和浮动下降	2.8 秒
液压循环时间-总循环时间	10.1 秒

轮胎	
选择包括	23.5-25 16PR、L3 23.5R25 ★★、L3 23.5R25 ★、L3

工作技术规格		
静态倾翻负载40° 全转向-ISO14397-1		10503 kg
静态倾翻负载40° 全转向-刚性轮胎		11197 kg
挖掘力		147 kN


· 用于带BOCE的3.1m3通用铲斗。
完全遵循ISO (2007) 14397-1 1至6节, 要求在计算和测试间进行2%的验证。
符合ISO (2007) 14397-1 1至5节

变速箱	
前进1档	7.0 km/h
前进2档	12.51 km/h
前进3档	22.0 km/h
前进4档	34.0 km/h
后退1档	7.0 km/h
后退2档	12.5 km/h
后退3档	22.0 km/h

最大行驶速度 (23.5-25轮胎)
铲斗空载、配有滚动半径为760mm (30) 的标准L3轮胎的
标准车辆的最大行驶速度

• 另有高卸版提供, 详情咨询代理商。

尺寸 (所有尺寸均为近似值)

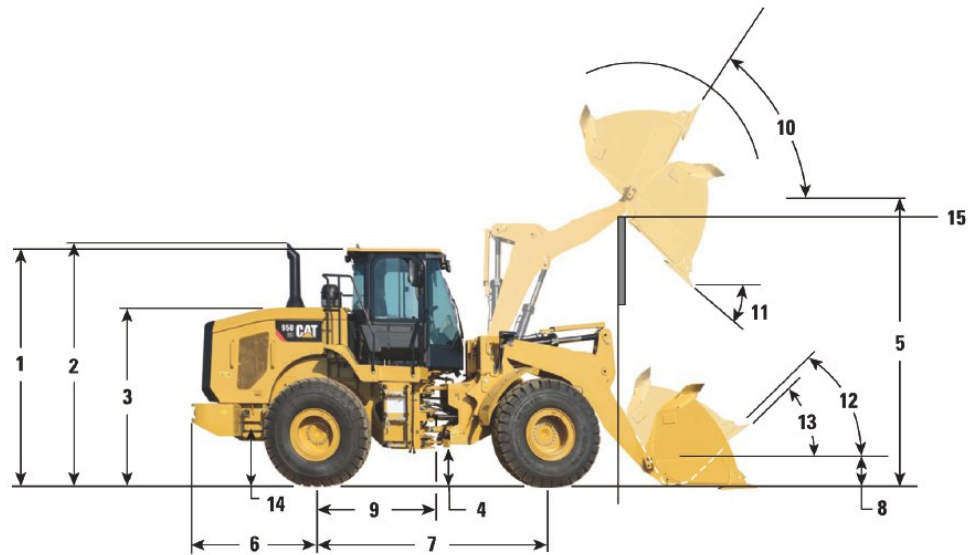

	标准版	高卸版
1.至ROPS顶部的高度	3458mm	3458mm
2.至排气管顶部的高度	3596mm	3596mm
3.至机罩顶部的高度	2568mm	2568mm
4.离地间隙	460mm	460mm
5.B形销高度	4188mm	4647mm
6.后轮轴中心线至铰接件	2001mm	2001mm
7.轴距	3300mm	3300mm
8.在运载位置时的B型销高度	655mm	795mm
9.后轮轴中心线至铰接件	1650mm	1650mm
10.在最大升程时的后翻角	60°	58.5°
11.在最大升程时的卸载角	52°	52°
12.在运载位置时的后翻角	45°	51°
13.在地面位置时的后翻角	40°	40°
14.至轮轴中心线的高度	750mm	750mm
15.提升臂间隙	3649mm	4065mm

转弯半径 (所有尺寸均为近似值)

所有尺寸均为近似值, 基于L3 Triangle 23.5-25斜交轮胎	
轮胎外侧的转弯半径	6164mm
轮胎内侧的转弯半径	3419mm
轮胎外侧之间的宽度	2745mm
配重外缘的转弯半径	6190mm

另有侧卸版配 2.5 m³ 侧卸斗, 详情咨询代理商。

在所有卡特彼勒工厂中,用于制造Cat 轮式装载机的部件在设计和制造上均恪守了卡特彼勒质量标准。950GC 秉承了轮式装载机性能出众和高度可靠性的悠久传统。



操作室

简单舒适,可最大限度地提高生产率

驾驶室卓越的舒适性和视野提供极佳的工作环境。更加人性化的设计,更加方便的储物空间,为您的安全保驾护航。



动力传动系

强劲高效

950 GC 由符合欧III排放标准的 Cat 7.1 发动机提供动力,并采用针对新兴市场中供应的燃油而设计的燃油喷射系统。通过在指定的怠速时间后降低发动机转速,发动机怠速管理系统 (EIMS) 可最大限度地减少油耗。



作业机具/快速连接器

支持功能的作业机具附件

各种销接式和连接器附件均适用于 950 GC 应用,Cat 作业机具可靠耐用,专为实现 Cat 轮式装载机的绝佳和效率而设计。



保养维护

久经考验-可随时投入工作

液压和电气维修中心提供对总舵维修保养点的集中地面检修,以增强操作员的维修技师的安全性和便利性。他们位于机器各侧上下附体的下方,位置极为便利。



助力客户成功 服务在您身边

HELP CUSTOMER SUCCEED

PRODUCT SUPPORT EXCELLENCE

工装裂土器