

636F

靠得住的硬实力

主要参数		
额定载重量	kg	3,000
操作重量	kg	9,700
斗容	m^3	1.4-3.6
轴距	mm	2,850
卸载高度	mm	3,000
铲斗铰接销高度	mm	3,917
变速箱		
变速箱型式		定轴式变速箱
变速箱变速档位		F4/R2
变速箱型号		TR100
变矩器型式		单级三元件
前进 / 后退 I 档速度	km/h	7.5/9.4
前进 / 后退 II 档速度	km/h	13.5/29
前进 / 后退 III 档速度	km/h	24
前进 / 后退 IV 档速度	km/h	39
发动机		
发动机型号		WP4.6NG125E473（国四）
额定功率	kW	92
排量	L	4.58
工作液压系统		
工作液压系统型式		定量分流液压系统
动臂提升时间	s	4.6
工作装置动作时间三项和	s	8.1
工作装置系统工作压力	MPa	18
制动系统		
行车制动型式		气顶油钳盘式制动
停车制动型式		内涨蹄鼓式制动
转向系统		
转向液压系统型式		负载敏感优先转向
转向液压系统工作压力	MPa	14
转向角	°	36±1

外观尺寸

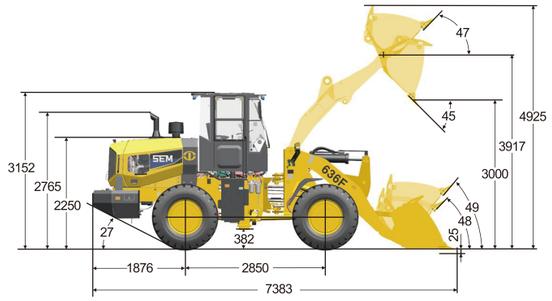

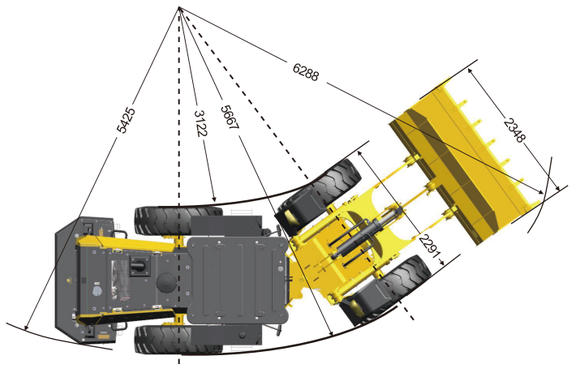



扫码关注山工机械官方微信，了解更多

轮式装载机

山工机械

636F

- 整机载重量与举升掘起力大幅提高，力量更加强劲
- 驾驶室密封性提高，驾驶室内噪音比上一代产品降低7%



获得中国非道路国四排放认证

卡特彼勒致力于帮助我们的客户建设一个更加美好、更可持续的世界

易初明通-山工机械经销商
客户服务热线：400-853-1882
官方网站：www.eci-metro.cn

山工机械 | 易初明通

销售服务热线：400-823-0000
www.semmachinery.com


产品特点

新一代 外观设计 时尚硬朗 1

- 全新打造的新一代家族式外观，厚重、硬朗、视觉冲击强
- 优质碳素板整体模具成型发动机罩，可靠耐用
- 新开发驾驶室提供丰富的配置，包括遮阳板、24V 充电电源、燃油表、单手柄先导操作（可选）等
- 高级机械悬浮座椅，更加舒适
- 驾驶室密封性提高，驾驶室内噪音比上一代产品降低 7%



可选工作机具

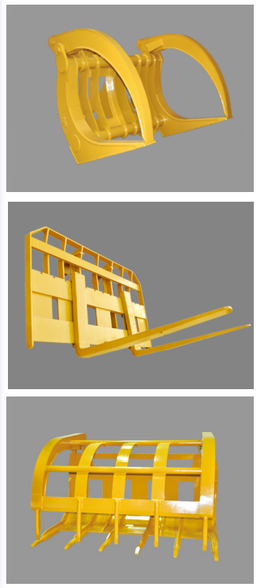

作业效率 更高效 2

- 进一步增加载重量，标配高性能 1.7 方铲斗
- 举升掘起力提高 10%，力量更强
- 轴距增加至 2850mm，整机更加稳定
- 液压循环时间仅 8.1 秒，整机动作更快
- 转向性能进一步提升，最快转向速度提升 17%

产品更可靠 3

- 充分验证的结构件，经过整机应力应变测试，更加可靠耐用
- 卡特彼勒技术减振系统，振动更小、可靠性更高
- LED 前组合灯，照明效果更好、寿命更长（选配）
- 整体管路布局优化，可靠性提高





维护保养 更加便利 4

- 发动机柴油滤外置，方便维护
- 驾驶室底部开有维修窗口，方便维修与维护
- 发动机罩左、右以及后部大开门设计，方便维护与保养