


655F

靠得住的硬实力

主要参数		
额定载重量	kg	5,000
操作重量	kg	16,360
斗容	m³	2.7-4.5
轴距	mm	3,200
卸载高度	mm	3,100
铲斗铰接销高度	mm	4,160
变速箱		
变速箱型式		定轴式变速箱
变速箱变速档位		F4/R4
变速箱型号		TR200
变矩器型式		单级三元件
前进 / 后退 I 档速度	km/h	7.9
前进 / 后退 II 档速度	km/h	15
前进 / 后退 III 档速度	km/h	23
前进 / 后退 IV 档速度	km/h	39
发动机		
发动机型号		WP10HG230E475A (国四)
额定功率	kW	170
排量	L	9.5
工作液压系统		
工作液压系统型式		定量合流液压系统
动臂提升时间	s	4.9
工作装置动作时间三项和	s	8.8
工作装置系统工作压力	MPa	17
制动系统		
行车制动型式		气顶油钳盘式制动
停车制动型式		内涨蹄鼓式制动
转向系统		
转向液压系统型式		负载敏感优先转向
转向液压系统工作压力	MPa	16
转向角	°	35±1

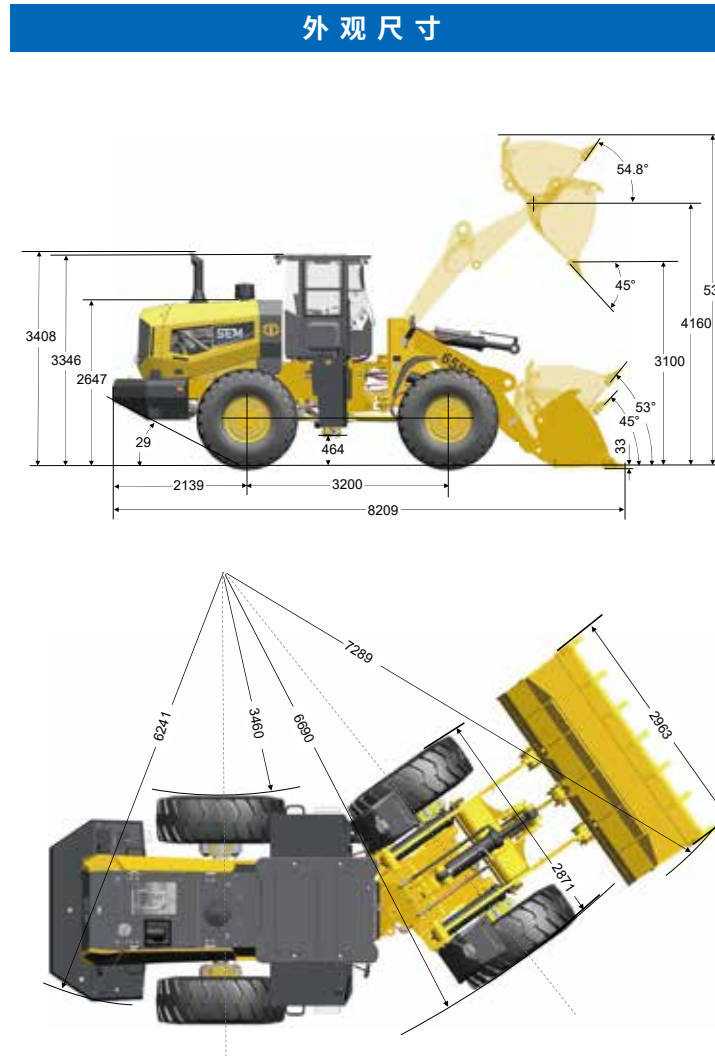

扫码关注山工机械官方微信, 了解更多



轮式装载机

山工机械 655F

- ✓ 整机采用3.2米长轴距设计, 整机稳定性更好
- ✓ 新一代山工机械家族式外观, 视觉冲击力强



卡特彼勒致力于帮助我们的客户建设一个更加美好、更可持续的世界

卡特彼勒(青州)有限公司

© 2023 卡特彼勒(青州)有限公司版权所有, 山工机械、SEM、山工机械标志及相应徽标和商业外观, 以及此处使用的企业和产品标识, 均为卡特彼勒(青州)有限公司的商标, 未经许可, 不得使用。
产品不断更新, 规格参数变更恕不另行通知, 实际产品与样本图片可能略有不同, 以实物为准。
设计版本号: 2023 年 08 月

山工机械
卡特彼勒旗下品牌

销售服务热线: 400-823-0000
www.semmachinery.com


新一代 外观设计 时尚硬朗

1

- 全新打造的新一代家族式外观，厚重、硬朗、视觉冲击强
- 优质碳素板整体模具成型发动机罩，可靠耐用
- 发动机罩左、右以及后部大开门设计，方便维护与保养



可选工作机具

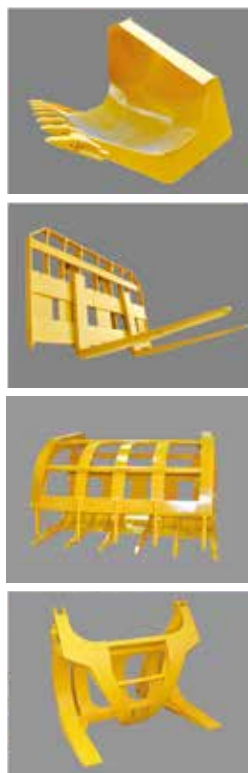

作业效率 更高效

2

- 液压系统循环时间仅 8.8 秒，动作更加迅捷
- 高性能系列铲斗，可以多装 10%
- 3200mm 轴距，整机更加稳定

驾驶室 更舒适

3

- 全新开发的新一代驾驶室，更舒适，减轻操作疲劳
- 丰富的配置：遮阳板、24V 充电电源、单手柄先导操作等
- 驾驶室密封性改进，噪音更低、防尘性更好



产品 更可靠

4

- 卡特彼勒技术定轴变速箱，可靠耐用、寿命长
- 重载驱动桥，适用于重载严苛工况
- 液压管路进行全局优化，可靠性大幅提高