
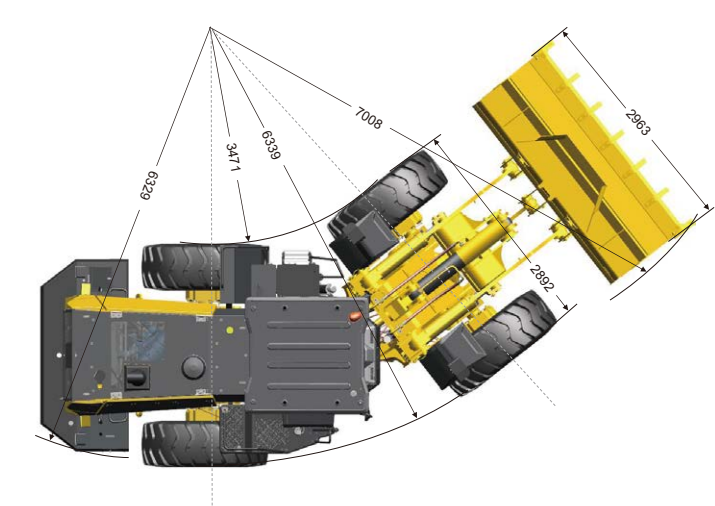


656G

靠得住的硬实力

主要参数		
额定载荷	kg	5,500
操作重量	kg	17,156
铲斗容量	m³	2.5-5
轴距	mm	3,370
整机尺寸	mm	8,449*2,963*3,465
牵引力	kN	179
掘起力	kN	190
卸载高度	mm	3,137
动臂铲斗铰接销高度	mm	4,209
变速箱		
变速箱形式		定轴式
变速箱挡位		F2/R1
变矩器形式		单级，四元件
前进 I	km/h	12.3
前进 II	km/h	39
后退 I	km/h	16.3
驱动桥		
主减形式		单级螺旋减速
轮边减速形式		一级行星减速
后桥摆角		±11
发动机		
发动机型号		WP10HG230E474D
额定功率	kW	170
额定转速	r/min	2,000
排量	L	9.5
工作液压系统		
工作液压系统形式		定量合流液压系统
举升时间	s	5.3
三项和时间	s	9.6
系统压力	MPa	19
制动系统		
行车制动		气顶油钳盘式制动
驻车制动		内涨蹄式制动
转向液压系统		
系统形式		负载敏感优先转向
转向泵形式		齿轮泵
系统压力	MPa	16
转向角度		38±1
轮胎		
型号		23.5-25
形式		斜交胎
层级		16
花纹形式		L-3

外观尺寸

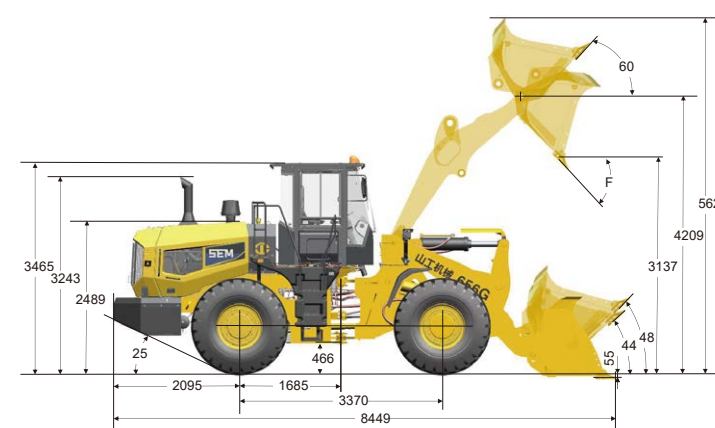

扫码关注山工机械官方微信，了解更多



轮式装载机

山工机械
656G

- ✓ 配置多功能显示屏, 实时监控整机状态
- ✓ 对中布置大铰接车架, 维护方便, 可靠性高
- ✓ 3370mm长轴距, 整机更加稳定
- ✓ 卡特彼勒技术全动力换挡定轴变速箱, 操作容易, 可靠性高
- ✓ 优化动臂机构, 大幅提升整机掘起力 32%



获得中国非道路
国四排放认证

卡特彼勒(青州)有限公司

© 2025 卡特彼勒(青州)有限公司版权所有, 山工机械、SEM、山工机械标志及相应徽标和商业外观, 以及此处使用的企业和产品标识, 均为卡特彼勒(青州)有限公司的商标, 未经许可, 不得使用。
产品不断更新, 规格参数变更恕不另行通知, 实际产品与样本图片可能略有不同, 以实物为准。
设计版本号: 2025 年 01 月

山工机械
卡特彼勒旗下品牌

卡特彼勒致力于帮助我们的客户建设一个更加美好、更可持续的世界

销售服务热线: 400-823-0000
www.semmachinery.com

更舒适


SEM
MACHINERY

1

- G 系列驾驶室空间更大，视野更好，采用防紫外线设计，驾驶更舒适
- 多功能彩色液晶显示屏可以实时监控整机各项状态，更好的进行人机交互
- 具备多项实用功能，例如遮阳板、24V 电源、水杯座、手机收纳盒、自动空调、蓝牙音箱等
- 标配 LED 灯，照明效果好、可靠性高



可选工作机具

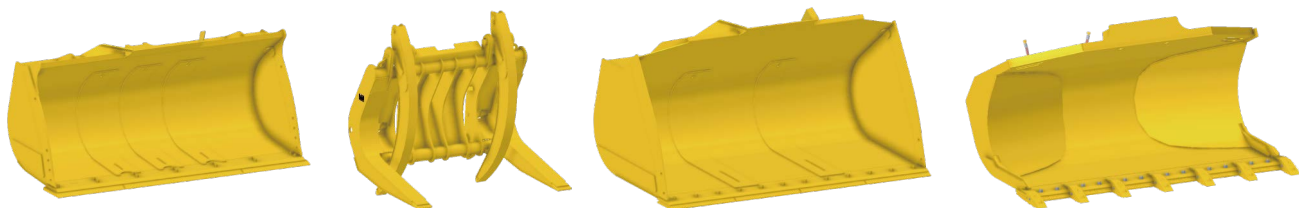

高效率

SEM
MACHINERY

2

- 额定载重 5.5 吨，装的更多
- 优化动臂设计，举升掘起力增加 32%
- 取消高低速换挡，提高操作效率。可以选配电控全自动变速箱，更加智能可靠
- 中央铰接的 3370mm 轴距，同等轴距下转弯更灵活，并减少轮胎磨损和油耗



更可靠

SEM
MACHINERY

3

- 配置重载驱动桥，差速器加大，桥壳增厚。承载能力更高，寿命更长
- 卡特彼勒技术全动力换挡定轴式变速箱，动力输出能力强。动力输出口带强制润滑，维护方便、可靠性高、寿命长
- 大铰接车架容易维护，更适用于重载工况
- 变速箱与传动轴在车架内部，防止意外磕碰，可靠性高