

SEM 659G

靠得住的硬实力

主要参数		
659G 电驱装载机	350.2kWh	282.6kWh
额定载重量（kg）	5,500	5,500
斗容量（m^3）	2.5-5.0	2.5-5.0
整机工作重量（kg）	17,536	17,090
额定斗容量（m^3）	3.5	3.5
整机长度（mm）	8,684	8,684
铲斗外侧宽度（mm）	2,963	2,963
整机高度（mm）	3,465	3,465
卸载高度（mm）	3,030	3,030
卸载距离（mm）	1,400	1,400
转向角（°）	38	38
最大掘起力（kN）	170	170
三项和时间（s）	9.9	9.9
轴距（mm）	3,370	3,370
轮距（mm）	2,250	2,250
最大爬坡能力（°）	25	25
最大牵引力（kN）	170	170
电池类型	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
电池额定容量（kWh）	350.2	282.6
变速箱型式	AMT，定轴	AMT，定轴
变速箱挡位	前二后二	前二后二
前进速度（km/h）	13/35	13/35
后退速度（km/h）	13/35	13/35

外观尺寸

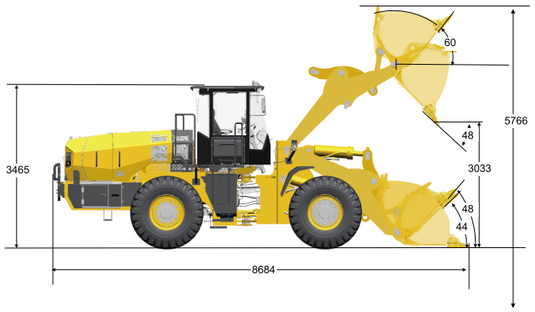

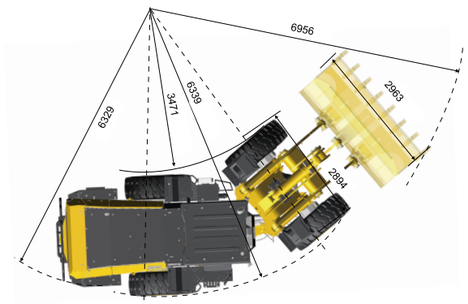

扫码关注山工机械官方微信，了解更多



易初明通-山工机械经销商
客户服务热线：400-853-1882
官方网站：www.eci-metro.cn

电驱装载机

山工机械 659G



山工机械 | 易初明通
销售服务热线：400-823-0000
www.semmachinery.com

产品特点

智控芯

SEM MACHINERY 1

- 配置 282.6kWh 或 350.2kWh 大容量磷酸铁锂电池，体积小，重量轻
- 电机智能控制，不工作时可自动休眠节省电量
- 采用高速电机，高效区域宽，能量转换率高
- 智能控制集成风扇，风扇转速随温度变化
- 能量回收功能，有效节省能耗
- 多种工作模式可选包括：经济模式、舒适模式与坡上模式，作业兼顾效率、安全与舒适



高效率

SEM MACHINERY 2

- 四合一综合散热解决方案。电机、电池、液压、空调冷凝智能控制，高效冷却、节能省电
- 电驱装载机专用手自一体变速箱，取消离合器并增加强制润滑，传动效率更高
- 一挡工作速度提高到 13 公里 / 小时，有效改善物料搬运效率；自动挡功能，确保长距离运输工况下的工作效率
- 山工机械驱动桥，工况适应性好
- 卡特彼勒技术升级的工作装置 ，大幅提高举升掘起力
- 高性能系列铲斗，满载率高

更舒适

SEM MACHINERY 3

- 右操纵台与座椅一体式设计，可以同时减振。多向可调机械悬浮座椅，操控舒适
- 集成式多功能操纵手柄，先导操纵集成 FNR 按钮，配合自动挡功能，操作便捷
- 变频式自动空调，带新风增压功能，驾驶室内环境更加宜人
- 普通仪表加电驱专用仪表，双仪表设计，人机交互更加方便







稳如磐

SEM MACHINERY 4

- 行车制动使用全液压制动，外部环境影响小，可靠性高；电液控制驻车制动，稳定性好
- 电池模块配置双减振模式，单箱与整体式减振
- 高压线束走向合理，无大角度折弯，确保接头密封性
- 三级安全系统，多方位漏电风险防护，增加水泵缺水报警，防止过热失效
- 机器后部配备防撞梁，有效保护电池安全
- 标配后摄像头，确保好的后视野