


676F

靠得住的硬实力

主要参数		
额定载重量	kg	7,000
操作重量	kg	23,230
斗容	m³	3.5-6.5
轴距	mm	3,550
卸载高度	mm	3,200
铲斗铰接销高度	mm	4,411
变速箱		
变速箱型式		电控定轴式变速箱
变速箱变速档位		F4/R3
变速箱型号		SEM TR240 EH
变矩器型式		单级三元件向心式
前进 / 后退 I 档速度	km/h	7.1
前进 / 后退 II 档速度	km/h	12.7
前进 / 后退 III 档速度	km/h	23.8
前进 / 后退 IV 档速度	km/h	39
发动机		
发动机型号		WDEC WP10HG270 (国四)
额定功率	kW	199
排量	L	9.5
工作液压系统		
工作液压系统型式		定变量液压系统
动臂提升时间	s	5.7
工作装置动作时间三项和	s	9.8
工作装置系统工作压力	MPa	24
制动系统		
行车制动型式		气顶油钳盘式制动
停车制动型式		内涨蹄鼓式制动
转向系统		
转向液压系统型式		全液压转向
转向液压系统工作压力	MPa	20
转向角	°	35±1

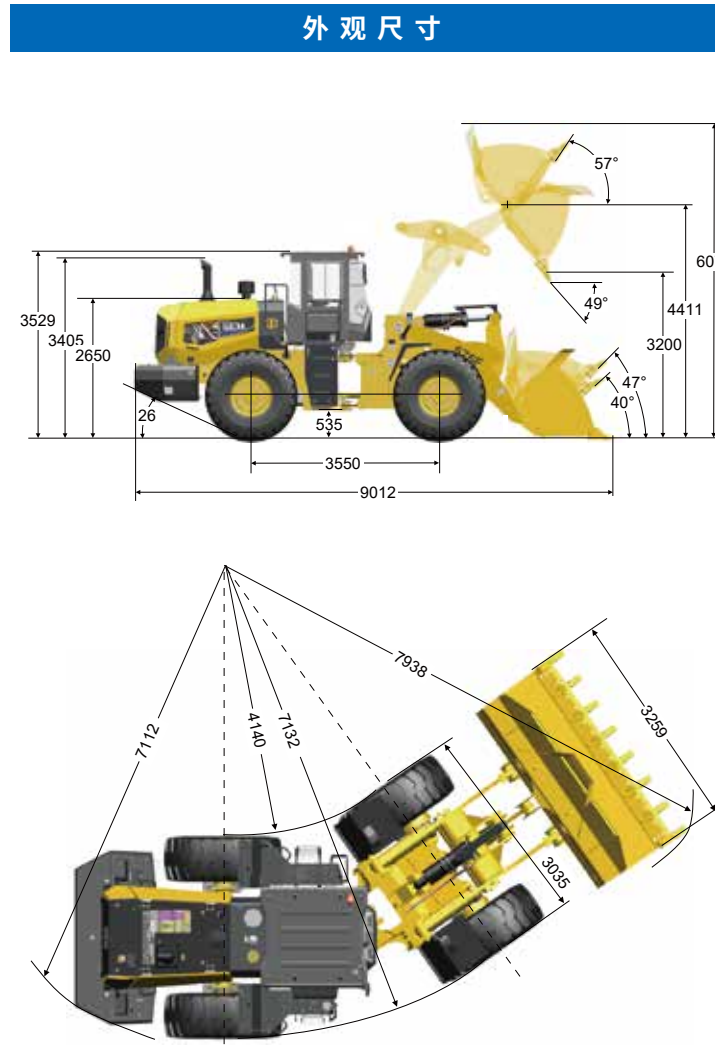

扫码关注山工机械官方微信, 了解更多



轮式装载机

山工机械 676F

- ✓ 发动机排放升级, 更环保
- ✓ 3.55米超长轴距, 更平稳
- ✓ 驱动桥全新升级, 更可靠
- ✓ 加宽加大驾驶室, 更舒适



获得中国非道路
国四排放认证

卡特彼勒致力于帮助我们的客户建设一个更加美好、更可持续的世界

卡特彼勒(青州)有限公司

© 2022 卡特彼勒(青州)有限公司版权所有, 山工机械、SEM、山工机械标志及相应徽标和商业外观, 以及此处使用的企业和产品标识, 均为卡特彼勒(青州)有限公司的商标, 未经许可, 不得使用。
产品不断更新, 规格参数变更恕不另行通知, 实际产品与样本图片可能略有不同, 以实物为准。
设计版本号: 2022 年 12 月

山工机械
卡特彼勒旗下品牌

销售服务热线: 400-823-0000
www.semmachinery.com


承载力强 更平稳

1

- 3.55 米超长轴距，整机稳定性进一步提升
- 卡特彼勒技术减震系统，有效降低震动向车架的传递，增加可靠性与舒适性
- 专业设计的变速箱，换挡平顺无冲击
- 采用大跨距铰接设计，前后车架铰接采用圆锥滚子轴承，避免车身的晃动



可选工作机具

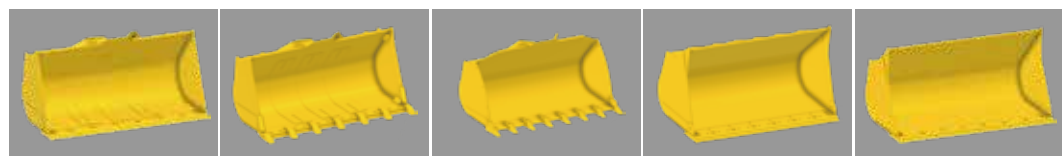

- 传承卡特彼勒设计的重载电控定轴变速箱，强大的自我保护功能，让变速箱持久耐用
- 全新升级版驱动桥，优化齿轮设计，承载能力和可靠性大幅提升
- 整车传动轴使用端面齿结构，有效提高了可靠性和使用寿命
- 标配辅助刹车，安全性高，驻车制动力大小可调，环境适应性强
- 冷却系统从双平面改为单平面，提高冷却效率，机器连续工作不高温

传动升级 更可靠

2

配置丰富 更高效

3

- 变速箱配备自动换挡变速功能 (2-4)，有效提高工作效率与操作舒适性
- 标配电控举升，铲斗放平限位，可根据实际需要调整位置，大大降低工作强度
- 卡特彼勒技术优化的动臂，有效提升举升能力，与铲斗配合实现卓越的平移性，减少物料的撒料
- 标准臂、加长臂、超高臂多种动臂可选。装煤斗、岩石斗、散料斗、矿粉斗等多种工作机具的提供，有效满足客户不同工况下的需求



先进技术 更舒适

4

- 采用定变量液压系统，根据实际负载调整转向泵输出压力与流量，节省燃油 8-12% 的同时，有效降低散热系统负荷
- 全新高透、加宽驾驶室空间增加 20%，提供良好的视野与舒适性，自动控温空调，体感舒适
- 标配先导操纵，KD (强降档) 和 FNR (快速换向) 功能，可释放左手，专注于方向操控
- 全新四仪表设计的仪表台，倒车影像和 8 寸液晶屏可选，实时监控车辆状态
- 可靠的档位控制器，带空档启动和档位锁定装置，确保人员和设备安全