

SEM 669G

靠得住的硬实力

主要参数		
669G 电驱装载机	350.2kWh	423.9kWh
额定载重量（kg）	6,500	6,800
斗容量（m^3）	2.8-5.5	2.8-5.5
整机工作重量（kg）	19,930	20,240
额定斗容量（m^3）	4.0	4.0
整机长度（mm）	8,929	9,174
铲斗外侧宽度（mm）	3,396	3,396
整机高度（mm）	3,458	3,458
卸载高度（mm）	3,100	3,100
转向角（°）	38	38
最大掘起力（kN）	216	216
三项和时间（s）	9.8	9.8
轴距（mm）	3,400	3,645
电池类型	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
电池电量（kWh）	350.2	423.9
变速箱型式	AMT，定轴	AMT，定轴
变速箱挡位	前二后二	前二后二
前进速度（km/h）	13/35	13/35
后退速度（km/h）	13/35	13/35


外观尺寸

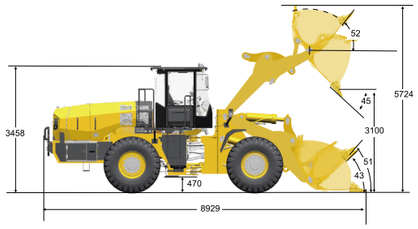


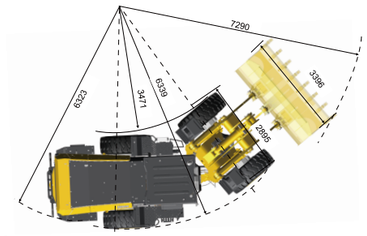

350.2kWh

423.9kWh

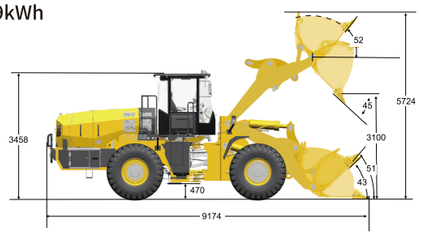

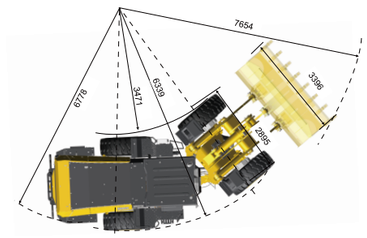

扫码关注山工机械官方微信，了解更多



电驱装载机

山工机械 669G



易初明通-山工机械经销商
客户服务热线：400-853-1882
官方网站：www.eci-metro.cn

山工机械 | 易初明通

销售服务热线：400-823-0000
www.semmachinery.com

产品特点

智能环保

SEM MACHINERY 1

- 电池驱动，有效减少燃油消耗和排气污染物排放
- 相比传统燃油装载机，无需支付燃油费用，降低设备使用成本
- 减少传统燃油设备的发动机和变矩器保养维修费用
- 电池能量回收功能有助于节省能耗
- 四合一集成冷却解决方案，电机、电池、液压、空调冷凝智能控制，高效冷却、节能省电



高效便捷

SEM MACHINERY 2

- 配置 350.2kWh 或 423.9kWh 大容量磷酸铁锂电池，化学稳定性好
- 采用高速电机设计，与初代设备相比，高效区域宽，能量转换率高
- 电机智能控制，不工作时可自动休眠节省电量
- 多种工作模式 - 经济，舒适和坡上模式，可根据工况需求进行选择，智能，高效

稳定可靠

SEM MACHINERY 3

- 电驱装载机专用变速箱，取消离合器设计，与初代设备相比，传动效率高
- 一挡工作速度提高到 13km/h，有效改善物料搬运效率；自动挡功能，确保长距离运输工况下的工作效率
- 智能控制集成风扇，风扇转速随温度变化，带反转功能，方便清理
- 卡特彼勒 8 吨级 AMT 变速箱，带自动挡功能，结构简单，可靠性高
- 配置“山工机械”驱动桥，提供两种配置，有效满足重载工况需求
- 行车制动使用全液压制动，外部环境影响小，可靠性高；电液控制驻车制动，稳定性好
- 电池模块配置双减振模式，单箱与整体式减振，确保电池稳定输出
- 高压线束走向合理，无大角度折弯，确保接头密封性，有效减少线束发热







安全舒适

SEM MACHINERY 4

- 右操纵与座椅一体式设计，可以同时减振，多向可调机械悬浮座椅，操控舒适
- 集成式多功能操纵手柄，先导操纵集成 FNR 按钮，配合自动挡功能，操作便捷
- 自动温控空调，带新风增压功能，驾驶室内环境清新，噪音低
- 普通仪表加电驱专属液晶显示屏，双仪表设计，机器信息一览无余
- 驾驶室防紫外线隔温设计，体感舒适
- 标配后摄像头，确保后视野
- 三级安全系统，多方位漏电风险防护，增加水泵缺水报警，防止过热失效
- 机器后部配备防撞梁，有效保护电池安全